




uficell® XPS-Quick Plus

fast-lay XPS insulation for floor heating system

Unterlage mit perforierter Oberfläche zur gleichmäßiger Verteilung der Wärme und praktischem Falzprinzip für eine schnelle Verlegung.

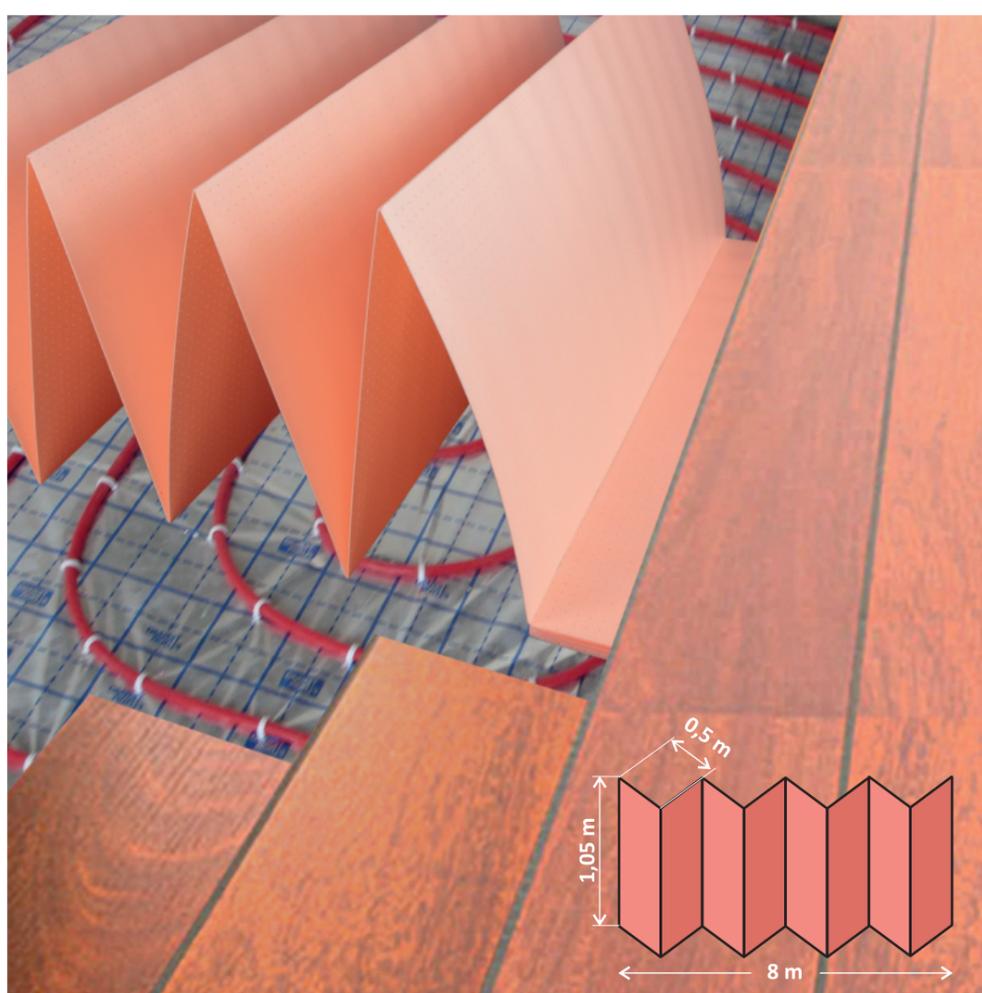

- **perfekt geeignet für Fußbodenheizung durch perforierter Oberfläche**
- **leicht zu verlegen dank Falzprinzip**
- **gute Trittschallverbesserung**
- **extrem druckstabil bis 11 t/m²**
- **Gleicht Bodenunebenheiten bis 1 mm aus**

Verlegung & besondere Hinweise

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Estrich oder Unterboden nach DIN 18365 eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist. Bei erhöhter Bau- bzw. Restfeuchte und generell bei allen mineralischen Unterböden (z.B. Estrich) wird die Verwendung einer mind. 0,2 mm starken PE-Folie (als Zubehör erhältlich) empfohlen. Die XPS-Quick Platten sind auf ebenen und trockenen Untergrund zu verlegen. Die einzelnen Platten werden stumpf aneinander gestoßen. Die Stöße können anschließend mit einem Klebeband fixiert werden. Dadurch wird beim Verlegen des Oberbodens ein Verschieben der einzelnen Platten verhindert. Das Zuschneiden der Platten in den Ecken und Wandbereichen erfolgt mit einer Schere oder einem Teppichmesser. Danach kann mit der schwimmenden Verlegung des Oberbodens begonnen werden.



INHALT: 25,2 m²

Stärke: 1,8 mm

Länge: 24 m

Breite: 105 cm



UFI group

united foam industries GmbH

United-Foam-Industries GmbH
Egerstr. 14
95199 Thierstein

Tel. 0 92 35 / 9 68 05-0
Fax 0 92 35 / 9 68 05-55
kontakt@ufi-group.de
www.ufi-group.de

Einsatzbereich:

Laminatböden		
bis 7 mm ● ● ● ○	8 mm ● ● ● ●	ab 8mm ● ● ● ●

3-Schicht Parkettböden		
Furnierparkett ca. 10 mm ● ● ● ●	Fertigparkett bis 15 mm ● ● ● ●	Fertigparkett ab 15 mm ● ● ● ●

Parkettböden	
2-Schicht Parkett ○ ○ ○ ○	Massiv-Holzdielen ○ ○ ○ ○

Vinylböden		
Vinylböden zum verkleben ○ ○ ○ ○	Vinylböden 4 - 5 mm ○ ○ ○ ○	Vinylböden ca. 10 mm ● ● ● ●

Korkfertigböden
● ● ● ●

Auslegware Teppich- / PVC- / Linoleumböden
○ ○ ○ ○

Art.-Nr.	10142
EAN 4018515	101422
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC):	1 mm
Druckfestigkeit (CS):	100 kPa
Wärmedurchlasswiderstand (R):	0,03 m ² K/W
Trittschallminderung (IS):	18 dB
Brandverhalten (RTF):	E
Gehschallminderung (SDC):	bis 10 %

uficell® XPS-Quick Plus

Inhalt: 25,2 m²

Format: 24 x 1,05 m

Stärke: 1,8 mm

UFI group

united foam industries GmbH

